

Fantec MR-SA1082

SAS + SATA 6G Backplane für 8×2,5" HDD/SSD

Hersteller-Artikel-Nr. 2196

EAN 4250273421965




Fantec MR-SA1082

SAS + SATA 6G Backplane für 8×2,5" HDD/SSD

SAS + SATA 6G Backplane für 8x 2,5" HDD oder SSD (max. Bauhöhe 7mm) in einem 5,25" Einschub. Mit einem 40mm Lüfter an der Rückseite. Festplattenträger. Metallgehäuse in grau, Front Metall in schwarz.

- 1x 5,25" Einschub für 8x 2,5" HDD (SSD)
- Für SAS I/II oder SATA I/II/III Festplatten und SSDs
- Für 2,5" Festplatten oder SSD bis 7mm Höhe
- LED für Spannung und Festplattenzugriff
- Schnelle Montage und Wechsel der Festplatten durch Festplattenträger
- Für SAS + SATA bis zu 6G geeignet
- Für 2,5" SATA/SAS SSD und Festplatten
- Für RAID geeignet
- Plug & Play
- Hotswap
- Anti Vibrations Federung an den Einschüben
- LED für Status Anzeige

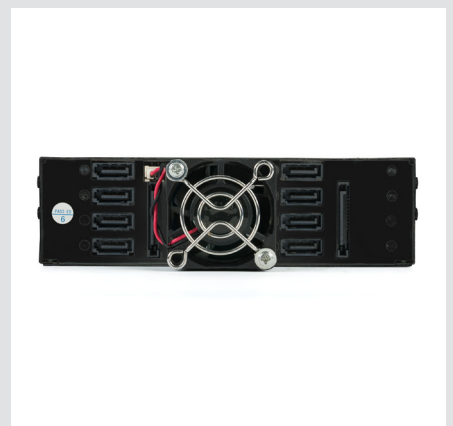

Fantec MR-SA1082

SAS + SATA 6G Backplane für 8×2,5" HDD/SSD

Hersteller-Artikel-Nr. 2196

EAN 4250273421965



Technische Daten

Ausstattung

- 1× 5,25" Einschub für 8× 2,5" HDD(SSD)
- Für SAS I/II oder SATA I/II/III Festplatten und SSDs
- Für 2,5" Festplatten oder SSD bis 7mm Höhe
- LED für Spannung und Festplattenzugriff
- Schnelle Montage und Wechsel der Festplatten durch Festplattenträger
- Für SAS + SATA bis zu 6G geeignet
- Für 2,5" SATA/SAS SSD und Festplatten
- Für RAID geeignet
- Plug & Play
- Hotswap
- Anti Vibrations Federung an den Einschüben
- LED für Status Anzeige

Besonderheiten

- Schnelle Montage und Wechsel der Festplatten durch Festplattenträger, kabellos
- SAS I/II geeignet
- SATA I/II/III 6G geeignet
- Für 2,5" SATA/SAS SSD und Festplatten
- maximale Bauhöhe der einzelnen Datenträger 7mm
- Für RAID geeignet
- Plug & Play
- Hotswap
- Anti Vibrations Federung an den Einschüben
- LED für Status Anzeige: Grün - eingeschaltet / Orange blinkend - Datenzugriff
- 1x 40x40x20 mm Lüfter
- Fronttür mit Belüftungslöchern
- Formfaktor 1x 5,25" Einschub
- Gehäuse, Einschübe und Fronttüren aus Metall
- Gehäuse grau, Einschübe silbergrau, Fronttüren schwarz

Anschlüsse

- 8x SAS/SATA Anschlüsse + Stromversorgung intern
- 8x SATA 7-pin Anschlüsse extern
- 2x SATA 15-pin Stromversorgung extern

Datenschnittstellen

- SAS I/II + SATA I/II/III

Stromversorgung

- 2x SATA 15-pin Stromversorgung extern

Formfaktor

- 1× 5,25" Modul

Mitgeliefertes Zubehör

- Schrauben

Logistische Daten

- **Abmessungen Artikel**
146 × 159 × 42 mm (B × T × H)
- **Abmessungen Einzelhandelsverpackung**
150 × 195 × 47 mm (B × T × H)
- **Abmessungen Verpackungseinheit**
× × mm (B × T × H)
- **Nettogewicht Artikel (gesamt)**
0,802 kg
- **Gesamtgewicht Verpackungseinheit**
kg
- **Verpackungseinheit**
Stk. pro Karton
- **Herkunftsland**
China